

PROPOSTA DE PREÇOS

Quixeramobim – Ceará, em 15 de fevereiro de 2018.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07.006/2017

Apresentamos a V. Sas Nossa Proposta para execução dos serviços objeto do edital de TOMADA DE PREÇO Nº. 07.006/2017 pelo preço global de R\$ 541.551,26 (Quinhentos e quarenta e um mil e quinhentos e cinquenta e um reais e seis centavos) assumimos o compromisso de bem e fielmente observar o objeto cotado, caso sejamos vencedores da presente licitação sendo assim a nossa proposta de preços referente ao objeto acima epigrafado é a seguinte:

Item	Descrição dos Serviços	Preço Total
I	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM.	541.551,26
Preço Total		541.551,26

Valor Total: R\$ 541.551,26 (Quinhentos e quarenta e um mil e quinhentos e cinquenta e um reais e seis centavos)

Informamos que o prazo de execução do serviço será de 180 (cento e oitenta dias) e o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da lei federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Giancarlo Terceiro de Azevedo, RG nº 96002704123 SSP/CE e CPF Nº. 883.820.103-00, como representante legal dessa empresa.

Finalizamos, declarando que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital, termo de referência, projeto básico e demais anexos desta licitação.

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: TERCEIRO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME.


Endereço: Rua Coronel Pedro Pereira Dias Nº 740, Bairro Monte Castelo, Ubajara Ceará – Cep: 62.350-000.CNPJ Nº: 17.475.066/0001-30.

Validade: 60 Dias a contar da data de apresentação.


Declaramos, ainda que nos preços apresentados, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros.

Atenciosamente,

Fortaleza 09 de fevereiro de 2018




TERCEIRO CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES
CNPJ: 17.475.066/0001-30



CNPJ 17.475.066/0001-30

85 3243-6290
Rua Coronel Pedro Ferreira de Assis, 740
Monte Castelo | Ubajara-CE




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM-CE
 FONTE DOS PREÇOS: TABELA SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO

QUADRO RESUMO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO			SARJETA M²
		ÁREA (M2) LOCAÇÃO	ÁREA (M2) PAVIMENTAÇÃO	MEIO-FIO (M)	
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	---		---	
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS					
1.0	ESTRADA DO SUSSEGO E PROJETADA DE RUA	5.190,15	4.671,14	1.476,49	51,36
2.0	RUA PERPETO EUPÍDIO	1.800,84	1.590,74	559,31	19,58
3.0	TRAVESSA ANTÔNIO ZUZA	575,00	494,50	235,00	8,05
4.0	RUA DA PAZ	680,45	585,19	277,18	9,53
		TOTAL (M2)	TOTAL (M2)	TOTAL (M)	TOTAL (M3)
		8.246,44	7.341,57	2.547,98	88,52

FORTALEZA -CE, 09 DE FEVEREIRO DE 2018






 TERCEIRO CONSTRUÇÕES
 E LOCAÇÕES
 CNPJ: 17.475.066/0001-30



CNPJ 17.475.066/0001-30

85 3243-6290
 ★ Rua Coronel Pedro Ferreira de Assis, 740
 Monte Castelo | Ubojara-CE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL: DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM-CE
FONTE DOS PREÇOS: TABELA SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,40	11.196,06	4.478,42
2.0	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,00	4.978,96	9.957,92
TOTAL GERAL S/ BDI (R\$)						14.436,34

FORTALEZA -CE, 09 DE FEVEREIRO DE 2018


TERCEIRO CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES
CNPJ: 17.475.066/0001-30










OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM-CE
 FONTE DOS PREÇOS: TABELA SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO

QUANTITATIVOS RESUMO				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.0		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00
ESTRADA DO SUSSEGO BAIRRO DEPOSITO, MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM-CE				
1.0		ESTRADA DO SUSSEGO E PROJETADA DE RUA		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	C1937	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	5.190,15
1.2		MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	5.190,15
1.3		OBRAS DE DRENAGEM		
1.3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO	M	1.476,49
1.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
1.4.1		PAVIMENTAÇÃO		
1.4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.671,14
1.4.2		SARJETA		
1.4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	51,36
1.4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	51,36
1.5		LIMPEZA DA OBRA		
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.190,15
2.0		RUA PERPETO EUPÍDIO		
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.800,84
2.2		MOVIMENTO DE TERRA		
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.800,84
2.3		OBRAS DE DRENAGEM		
2.3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO	M	559,31
2.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
2.4.1		PAVIMENTAÇÃO		
2.4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.590,74
2.4.2		SARJETA		
2.4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	19,58



2.4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	19,58
2.5		LIMPEZA DA OBRA		
2.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.800,84
3.0		TRAVESSA ANTÔNIO ZUZA		
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	575,00
3.2		MOVIMENTO DE TERRA		
3.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	575,00
3.3		OBRAS DE DRENAGEM		
3.3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO	M	235,00
3.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
3.4.1		PAVIMENTAÇÃO		
3.4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	494,50
3.4.2		SARJETA		
3.4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,05
3.4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,05
3.5		LIMPEZA DA OBRA		
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	575,00
4.0		RUA DA PAZ		
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	680,45
4.2		MOVIMENTO DE TERRA		
4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	680,45
4.3		OBRAS DE DRENAGEM		
4.3.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)M C/REJUNTAMENTO	M	277,18
4.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
4.4.1		PAVIMENTAÇÃO		
4.4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	585,19
4.4.2		SARJETA		
4.4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,53
4.4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,53
4.5		LIMPEZA DA OBRA		
4.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	680,45


FORTALEZA -CE, 09 DE FEVEREIRO DE 2018


 TERCEIRO CONSTRUÇÕES
 E LOCAÇÕES
 CNPJ: 17.475.066/0001-30


CNPJ 17.475.066/0001-30

 85 3243-6290
 Rua Coronel Pedro Ferreira de Assis, 740
 Monte Castelo | Ubajara-CE





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM - CEARÁ
 FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	6,00	R\$ 2.406,06	R\$ 3.054,97	R\$ 18.329,82
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 18.329,82
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	C1947	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 127,02	R\$ 161,28	R\$ 1.955,36
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	8.246,44	R\$ 0,29	R\$ 0,37	R\$ 3.051,18
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 4.986,54
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	8.246,44	R\$ 0,06	R\$ 0,08	R\$ 659,72
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 659,72
1.3		OBRAS DE DRENAGEM					
1.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	2.547,98	R\$ 34,22	R\$ 43,45	R\$ 110.709,73
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 110.709,73
1.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.4.1		PAVIMENTAÇÃO					
1.4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	7.341,57	R\$ 39,09	R\$ 49,63	R\$ 364.362,12
1.4.2		SARIETA					
1.4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	88,52	R\$ 26,48	R\$ 33,62	R\$ 2.976,04
1.4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	88,52	R\$ 289,32	R\$ 367,35	R\$ 32.517,82
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 399.855,98
1.5		LIMPEZA DA OBRA					
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	8.246,44	R\$ 0,67	R\$ 0,85	R\$ 7.009,47
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 7.009,47
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 541.551,26

[Handwritten Signature]
 TERCEIRO CONSTRUÇÕES
 E LOCAÇÕES
 CNPJ: 17.475.066/0001-30

[Handwritten Signature]



CNPJ 17.475.066/0001-30

85 3243-6290


* Rua Coronel Pedro Ferreira de Assis, 740
 Monte Castelo | Ubajara-CE


[Handwritten Signatures]

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: ESTRADA DO SUSSEGO E PROJETADA DE RUA
MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 127,02	R\$ 161,28	R\$ 1.935,36
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	5.190,15	R\$ 0,29	R\$ 0,37	R\$ 1.920,36
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 3.855,72
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLOGEM DA PLATAFORMA	M2	5.190,15	R\$ 0,06	R\$ 0,08	R\$ 415,21
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 415,21
1.3		OBRAS DE DRENAGEM					
1.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.476,49	R\$ 34,22	R\$ 43,45	R\$ 64.153,49
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 64.153,49
1.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.4.1		PAVIMENTAÇÃO					
1.4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.671,14	R\$ 39,09	R\$ 49,63	R\$ 231.828,68
1.4.2		SARJETA					
1.4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	51,36	R\$ 26,48	R\$ 33,62	R\$ 1.726,72
1.4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	51,36	R\$ 289,32	R\$ 367,35	R\$ 18.867,10
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 252.422,50
1.5		LIMPEZA DA OBRA					
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.190,15	R\$ 0,67	R\$ 0,85	R\$ 4.411,63
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 4.411,63
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 325.258,55


TERCEIRO CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES
CNPJ: 17.475.066/0001-30









CNPJ 17.475.066/0001-30

85 3243-6290
Rua Coronel Pedro Ferreira de Assis, 740
Monte Castelo | Ubajara-CE




OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA PERPÉTUO EUPÍDIO
MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1.1		SERVÍCIOS PRELIMINARES					
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.800,84	R\$ 0,29	R\$ 0,37	R\$ 666,31
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 666,31
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.800,84	R\$ 0,06	R\$ 0,08	R\$ 144,07
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 144,07
1.3		OBRAS DE DRENAGEM					
1.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	559,31	R\$ 34,22	R\$ 43,45	R\$ 24.302,02
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 24.302,02
1.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.4.1		PAVIMENTAÇÃO					
1.4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.590,74	R\$ 39,09	R\$ 49,63	R\$ 78.948,43
1.4.2		SARJETÁ					
1.4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	19,58	R\$ 26,48	R\$ 33,62	R\$ 658,28
1.4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	19,58	R\$ 289,32	R\$ 367,35	R\$ 7.192,71
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 86.799,42
1.5		LIMPEZA DA OBRA					
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.800,84	R\$ 0,67	R\$ 0,85	R\$ 1.530,71
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 1.530,71
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 113.442,53




TERCEIRO CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES
CNPJ: 17.475.066/0001-30





CNPJ 17.475.066/0001-30

85 3243-6290
* Rua Coronel Pedro Ferreira de Assis, 740
Monte Castelo | Ubojara-CE





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: TRAVESSA ANTONIO ZUZA
MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1.1		SERVICOS PRELIMINARES					
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	575,00	R\$ 0,29	R\$ 0,37	R\$ 212,75
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 212,75
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	575,00	R\$ 0,06	R\$ 0,08	R\$ 46,00
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 46,00
1.3		OBRAS DE DRENAGEM					
1.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	235,00	R\$ 34,22	R\$ 43,45	R\$ 10.210,75
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 10.210,75
1.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.4.1		PAVIMENTAÇÃO					
1.4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADOLUÍRIDO)	M2	494,50	R\$ 39,09	R\$ 49,63	R\$ 24.542,04
1.4.2		SARJETA					
1.4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,05	R\$ 26,48	R\$ 33,62	R\$ 270,64
1.4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,05	R\$ 289,32	R\$ 367,35	R\$ 2.957,17
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 27.769,85
1.5		LIMPEZA DA OBRA					
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	575,00	R\$ 0,67	R\$ 0,85	R\$ 488,75
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 488,75
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 38.728,10



CNPJ: 17.475.066/0001-30

85 3243-6290
Rua Coronel Pedro Ferreira de Assis, 740
Monte Castelo | Ubajara-CE





TERCEIRO CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES
CNPJ: 17.475.066/0001-30

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: RUA DA PAZ
MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	680,45	R\$ 0,29	R\$ 0,37	R\$ 251,77
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 251,77
1.2		MOVIMENTO DE TERRA					
1.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	680,45	R\$ 0,06	R\$ 0,08	R\$ 54,44
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 54,44
1.3		OBRAS DE DRENAGEM					
1.3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	277,18	R\$ 34,22	R\$ 43,45	R\$ 12.043,47
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 12.043,47
1.4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
1.4.1		PAVIMENTAÇÃO					
1.4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	585,39	R\$ 39,09	R\$ 49,63	R\$ 29.042,98
1.4.2		SARJETA					
1.4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,53	R\$ 26,48	R\$ 33,62	R\$ 320,40
1.4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,53	R\$ 289,32	R\$ 367,35	R\$ 3.500,85
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 32.864,23
1.5		LIMPEZA DA OBRA					
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	680,45	R\$ 0,67	R\$ 0,85	R\$ 578,38
		VALOR TOTAL ITEM					R\$ 578,38
TOTAL GERAL COM BDI							R\$ 45.792,29


TERCEIRO-CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES
CNPJ: 17.475.066/0001-30











OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM - CEARÁ

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	%	VALOR	%	30 dias	%	50 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,38%	R\$ 18.321,82	17,00%	R\$ 3.116,07	17,00%	R\$ 3.116,07	17,00%	R\$ 3.116,07	17,00%	R\$ 3.116,07	17,00%	R\$ 3.116,07	15,07%	R\$ 2.749,47
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,92%	R\$ 4.984,54	17,00%	R\$ 847,71	17,00%	R\$ 847,71	17,00%	R\$ 847,71	17,00%	R\$ 847,71	17,00%	R\$ 847,71	15,07%	R\$ 747,98
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,12%	R\$ 659,72	17,00%	R\$ 112,15	17,00%	R\$ 112,15	17,00%	R\$ 112,15	17,00%	R\$ 112,15	17,00%	R\$ 112,15	15,07%	R\$ 98,96
1.3	OBRAS DE DRENAGEM	20,44%	R\$ 110.709,73	17,00%	R\$ 18.820,65	17,00%	R\$ 18.820,65	17,00%	R\$ 18.820,65	17,00%	R\$ 18.820,65	17,00%	R\$ 18.820,65	15,07%	R\$ 16.606,46
1.4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	73,84%	R\$ 399.851,98	17,00%	R\$ 67.975,52	17,00%	R\$ 67.975,52	17,00%	R\$ 67.975,52	17,00%	R\$ 67.975,52	17,00%	R\$ 67.975,52	15,07%	R\$ 58.978,40
1.5	LIMPEZA DA OBRA	1,29%	R\$ 7.009,47	17,00%	R\$ 1.191,61	17,00%	R\$ 1.191,61	17,00%	R\$ 1.191,61	17,00%	R\$ 1.191,61	17,00%	R\$ 1.191,61	15,07%	R\$ 1.051,42
TOTAL GERAL		99,99%	R\$ 541.551,28												
TOTAL PARCIAL				17,00%	R\$ 92.063,71	17,00%	R\$ 92.063,71	17,00%	R\$ 92.063,71	17,00%	R\$ 92.063,71	17,00%	R\$ 92.063,71	15,07%	R\$ 81.232,69
TOTAL ACUMULADO				17,00%	R\$ 92.063,71	34,00%	R\$ 184.127,42	51,00%	R\$ 276.191,13	68,00%	R\$ 368.254,84	85,00%	R\$ 460.318,55	100,00%	R\$ 541.551,28


CNPJ: 17.475.066/0001-30

TERCEIRO CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES



CNPJ: 17.475.066/0001-30

85 3243-6290
* Rua Coronel Pedro Ferreira de Assis, 740
Monte Castelo | Ubajara-CE





OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM-CE
 FONTE DOS PREÇOS: TABELA SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO

3.0 - PLACA PADRÃO DE OBRA		LARG.(M) = 4,00 ALT.(M) = 3,00		
ITENS	SERVIÇO/DESCRIÇÃO	LARG.	ALT.	TOTAL (M2)
1.00	PLACA DA OBRA	4,00 X	3,00	12,00

3.0 - ESTRADA DO SUSSEGO, BAIRRO DEPOSITO		LOCAÇÃO, RECONFORMAÇÃO E LIMPEZA			PEDRA TOSCA			MEIO-FIO			SARJETA								
ITENS	LOGRADOURO	COMP.	LARG.	ÁREA PARC.	COMP.	LARG.	ÁREA PARC.	COMP.	Nº DE LADOS	COMP. PARC.	COMP.	Nº DE LADOS	LARGURA	ALTURA	COMP. PARC.				
	ESTRADA DO SUSSEGO TRECHO 01	297,52	X	7,00 =	2.082,64	297,52	X	6,30 =	1.874,38	297,52	X	2,00 =	595,04	297,52	X	2,00 X	0,35 X	0,10 =	20,83
	ESTRADA DO SUSSEGO TRECHO 01	44,32	X	7,00 =	310,24	44,32	X	6,30 =	279,22	88,63	X	1,00 =	88,63	88,63	X	1,00 X	0,35 X	0,10 =	3,10
	ESTRADA DO SUSSEGO TRECHO 02	343,09	X	7,00 =	2.401,63	343,09	X	6,30 =	2.161,47	343,09	X	2,00 =	686,18	343,09	X	2,00 X	0,35 X	0,10 =	24,01
	ESTRADA DO SUSSEGO TRECHO 02	56,52	X	7,00 =	395,64	56,52	X	6,30 =	356,08	113,03	X	1,00 =	113,03	113,03	X	1,00 X	0,35 X	0,10 =	3,96
										1,00	X	2,00 =	2,00	(8,39)	X	1,00 X	0,35 X	0,10 =	(0,29)
										7,00	X	1,00 =	7,00	(7,00)	X	1,00 X	0,35 X	0,10 =	(0,25)
										(7,00)	X	1,00 =	(7,00)						
										(8,39)	X	1,00 =	(8,39)						
	ESTRADA DO SUSSEGO, BAIRRO DEPOSITO	TOTAL (LOC. RECONF. LIMP)			5.190,15	TOTAL PEDRA TOSCA			4.671,14	TOTAL MEIO-FIO			1.476,49	TOTAL SARJETA			51,36		

3.0 - RUA PERPETO EUPÍDIO		LOCAÇÃO, RECONFORMAÇÃO E LIMPEZA			PEDRA TOSCA			MEIO-FIO			SARJETA								
ITENS	LOGRADOURO	COMP.	LARG.	ÁREA PARC.	COMP.	LARG.	ÁREA PARC.	COMP.	Nº DE LADOS	COMP. PARC.	COMP.	Nº DE LADOS	LARGURA	ALTURA	COMP. PARC.				
	RUA PERPETO EUPÍDIO	300,14	X	6,00 =	1.800,84	300,14	X	5,30 =	1.590,74	300,14	X	2,00 =	600,28	300,14	X	2,00 X	0,35 X	0,10 =	21,01
										(6,35)	X	2,00 =	(12,70)	(6,35)	X	2,00 X	0,35 X	0,10 =	(0,44)
										(7,46)	X	2,00 =	(14,92)	(7,46)	X	2,00 X	0,35 X	0,10 =	(0,52)
										(6,65)	X	1,00 =	(6,65)	(6,65)	X	1,00 X	0,35 X	0,10 =	(0,23)
										(6,70)	X	1,00 =	(6,70)	(6,70)	X	1,00 X	0,35 X	0,10 =	(0,23)
	RUA PERPETO EUPÍDIO, BAIRRO DEPOSITO	TOTAL (LOC. RECONF. LIMP)			1.800,84	TOTAL PEDRA TOSCA			1.590,74	TOTAL MEIO-FIO			559,31	TOTAL SARJETA			19,58		

4.0 - TRAVESSA ANTÔNIO ZUZA		LOCAÇÃO, RECONFORMAÇÃO E LIMPEZA			PEDRA TOSCA			MEIO-FIO			SARJETA								
ITENS	LOGRADOURO	COMP.	LARG.	ÁREA PARC.	COMP.	LARG.	ÁREA PARC.	COMP.	Nº DE LADOS	COMP. PARC.	COMP.	Nº DE LADOS	LARGURA	ALTURA	COMP. PARC.				
	TRAVESSA ANTÔNIO ZUZA	115,00	X	5,00 =	575,00	115,00	X	4,30 =	494,50	115,00	X	2,00 =	230,00	115,00	X	2,00 X	0,35 X	0,10 =	8,05
										5,00	X	1,00 =	5,00						
	TRAVESSA ANTÔNIO ZUZA VILA CÂNDIDO	TOTAL (LOC. RECONF. LIMP)			575,00	TOTAL PEDRA TOSCA			494,50	TOTAL MEIO-FIO			235,00	TOTAL SARJETA			8,05		

5.0 - RUA DA PAZ		LOCAÇÃO, RECONFORMAÇÃO E LIMPEZA			PEDRA TOSCA			MEIO-FIO			SARJETA								
ITENS	LOGRADOURO	COMP.	LARG.	ÁREA PARC.	COMP.	LARG.	ÁREA PARC.	COMP.	Nº DE LADOS	COMP. PARC.	COMP.	Nº DE LADOS	LARGURA	ALTURA	COMP. PARC.				
	RUA DA PAZ	136,09	X	5,00 =	680,45	136,09	X	4,30 =	585,19	136,09	X	2,00 =	272,18	136,09	X	2,00 X	0,35 X	0,10 =	9,53
										5,00	X	1,00 =	5,00						
	RUA DA PAZ	TOTAL (LOC. RECONF. LIMP)			680,45	TOTAL PEDRA TOSCA			585,19	TOTAL MEIO-FIO			277,18	TOTAL SARJETA			9,53		

PORTALEZA -CE, 09 DE FEVEREIRO DE 2018



17.475.066/0001-30

RS 3243-6290
 Rua Coronel Pedro Femeira de Assis, 740
 Monte Castelo | Ubajara-CE



TERCEIRO CONSTATADOS
 EXATIDÃO
 CNPJ: 17.475.066/0001-30

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM - CEARÁ
FONTE: TABELA SEINFRA/CE 024.1 (COM DESONERAÇÃO)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insuno	Und	Coefficiente	P.unitário	P.total		
CXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					18.329,82	MÊS
	MAO DE OBRA						
	ENGENHEIRO JUNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	0,400	11.196,06	4.478,42		
	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	2,000	4.978,96	9.957,92		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14.436,340				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	14.436,34					3.893,48	18.329,82
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA						M2
	MAO DE OBRA					161,28	
	SERVENTE	H	1,980	4,88	9,66		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,660				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	29,21	29,79		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	11,88	11,88		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	14,64	65,88		
	PREGO 15X15	KG	0,150	9,31	1,40		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	108,950				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,66		8,405	108,95		34,26	161,28
C73	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)					0,37	M2
	Equipam. (C/HORARIO)						
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	53,50	0,0535		
	NÍVEL (CHP)	H	0,002	12,06	0,0241		
	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	13,75	0,0275		
	T O T A L Equipam.	R\$	0,105				
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,004	5,60	0,02		
	NIVELADOR	H	0,002	11,60	0,0232		
	TOPOGRAFO	H	0,002	12,40	0,0248		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,068				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,07		0,11	0,1050		0,08	0,37

Handwritten signature
TERCEIRO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 17.475.066/0001-30



CNPJ 17.475.066/0001-30

85 3243-6290
Rua Coronel Pedro Ferreira de Assis, 740
Monte Castelo | Ubajara-CE

Handwritten signatures



C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA
Equipam. (C/HORARIO)
MOTO NIVELADORA (CHI)

H	-	38,27	-
H	0,0003	181,17	0,05
T O T A L Equipam.	R\$	0,0500	

MAO DE OBRA
SERVENTE

H	0,0006	4,88	0,00293
T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,0029	

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral

0,003	0,01		0,05	0,02	0,08
C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)				43,45	M2

MAO DE OBRA

PEDREIRO

H	0,2970	7,20	2,14
---	--------	------	------

SERVENTE

H	0,3960	4,88	1,93
---	--------	------	------

T O T A L MÃO DE OBRA

R\$
4,0700

MATERIAL/SERVIÇO

CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

M2		0,2500	1,73		0,43
----	--	--------	------	--	------

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

M3		0,0200	12,80	0,26	
----	--	--------	-------	------	--

AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)

M3		0,0030	46,40		0,14
----	--	--------	-------	--	------

CONFECCÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,35 x 0,15 m)

M		1,0000	17,99		17,99
---	--	--------	-------	--	-------

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA

M3		0,0007	236,65		0,17
----	--	--------	--------	--	------

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO

R\$
18,9900

Mão de Obra Total L.S. Mat/Serv. Equipam. BDI Total Geral

4,07	11,16	18,99		9,23	43,45
C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				49,63	M2

Equipam. (C/HORARIO)

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)

H	0,050	20,64	1,0320
---	-------	-------	--------

COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)

H	0,010	62,39	0,6239
---	-------	-------	--------

T O T A L Equipam.

R\$
1,656

MAO DE OBRA

CALCETEIRO

H	0,2970	7,20	2,14
---	--------	------	------

SERVENTE

H	0,594	4,88	2,8987
---	-------	------	--------

T O T A L MÃO DE OBRA

R\$
5,039

MATERIAL/SERVIÇO

AREIA VERMELHA

M3	0,150	45,54		6,83	
----	-------	-------	--	------	--

PEDRA DE MÃO (RACHÃO)

M3	0,150	44,92		6,74	
----	-------	-------	--	------	--

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN TR: 1:4

M3	0,043	284,36		12,23	
----	-------	--------	--	-------	--

T O T A L MATERIAL/SERVIÇO

R\$
25,800

Mão de Obra Total L.S. Mat./Serv. Equipam. BDI Total Geral

5,04	6,59	25,80	1,6560	10,54	49,63
------	------	-------	--------	-------	-------


Carla P. S.
TERCEIRO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES
CNPJ: 17.475.066/0001-30



CNPJ 17.475.066/0001-30

85 3243-6290
* Rua Coronel Pedro Ferreira de Assis, 740
Monte Castela | Ubajara-CE

Al.



C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M
MÃO DE OBRA
SERVENTE

H 2,901 4,88 14,16

TOTAL MÃO DE OBRA

R\$ 14,160

Mão de Obra

Total LS.

Mat/Serv.

Equipam.

BDI

Total Geral

14,16

12,321

7,14

35,62

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

MAO DE OBRA
SERVENTE

H 9,900 4,88 48,31

TOTAL MÃO DE OBRA

R\$ 48,310

MATERIAL/SERVIÇO
AREIA MÉDIA

M3 0,778 45,54 35,43

BRITA

M3 0,9658 55,44 53,54

CIMENTO PORTLAND

KG 220,000 0,50 110,00

TOTAL MATERIAL/SERVIÇO

R\$ 198,970

Mão de Obra

Total LS.

Mat/Serv.

Equipam.

BDI

Total Geral

48,31

42,035

198,97

78,03

367,35

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

MAO DE OBRA
SERVENTE

H 0,073 4,88 0,36

TOTAL MÃO DE OBRA

R\$ 0,360

Mão de Obra

Total LS.

Mat/Serv.

Equipam.

BDI

Total Geral

0,36

0,313

0,18

0,85


[Handwritten Signature]
TERCEIRO CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES
CNPJ: 17.475.066/0001-30



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
 LOCAL: DIVERSAS RUAS
 MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM - CEARÁ

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	-	-	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALARIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06	0,08	0,06
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71	46,45	17,71
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41	0,53	0,41




CNPJ 17.475.066/0001-30


85 3243-6290
 Rua Coronel Pedro Ferreira de Assis, 740
 Monte Castelo | Ubajara-CE

TERCEIRO CONSTRUÇÕES
 E LOCAÇÕES

CNPJ 17.475.066/0001-30

C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78	15,43	11,78
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,96	17,09	6,92
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENTIZADO	0,53	0,41	0,56	0,43
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39	17,65	6,95
GRUPO E					
E1					
E	TOTAL DOS ENCARGOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68	116,33	73,24

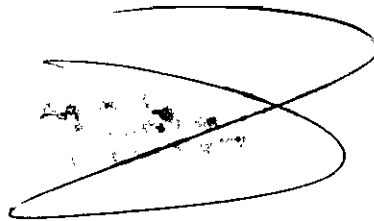


TERCEIRO CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES
CNPJ: 17.475.066/0001-30



CNPJ 17.475.066/0001-30


85 3243-6290
Rua Coronel Pedro Ferreiro de Assis, 740
Monte Castelo | Ubajara-CE


   

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM - CEARÁ

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,35%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%
	Total	5,87%
Benefício		
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	7,30%
	Total	7,70%
Impostos		
I		
i.1	PIS	0,65%
i.2	COFINS	3,00%
i.3	ISS	2,00%
i.4	CPRB	4,50%
	Total	10,15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$	
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		26,97%

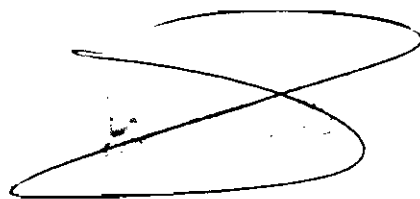
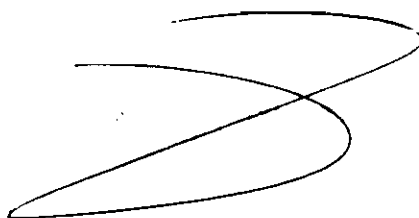



TERCEIRO CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES
CNPJ: 17.475.066/0001-30

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA
LOCAL: DIVERSAS RUAS
MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM - CEARÁ

PLANILHA DE IMPOSTOS/TAXAS


I	Impostos/Taxas	
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	2,00%
I.4	CPRB	4,50%
	Total dos Impostos/taxas	10,15%



TERCEIRO CONSTRUÇÕES
E LOCAÇÕES
CNPJ: 17.475.066/0001-30

**ATA TOMADA DE PREÇOS Nº 07.006/2017- TP
PREÂMBULO E HABILITAÇÃO**

Às 09h00 (nove) horas do dia 15 (quinze) de fevereiro de 2018, reuniram-se na sala da Comissão Permanente de Licitação no Município de Quixeramobim, sito a Rua Monsenhor Salviano Pinto, Nº 707, Centro, CEP: 63.800-000, a Presidente Mirlla Maria Saldanha Lima e seus membros Verônica Felipe da Silva e Maria Elânia Dias da Silva, para a realização da Sessão Pública da Tomada de Preços, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/CIDADES/2017, MAPP-3496, FIRMADO COM A SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE.** A Presidente solicitou dos membros que procedesse a chamada dos licitantes interessados em participar da licitação, ocasião em que foi constatada a presença apenas da empresa: **(1) TERCEIRO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ nº: 17.475.066/0001-30, neste ato representado por Giancarlo Terceiro de Azevedo, portador do CPF nº: 883.820.103-00. A Presidente declarou encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, e de quaisquer outros documentos que não os existentes, registrando que não mais seria permitido que se fizesse qualquer adendo ou esclarecimento, de forma a alterar o conteúdo original dos mesmos. Após a verificação dos documentos e envelopes referidos, a Presidente se manifestou sobre a sua aceitabilidade, os quais foram rubricados pela licitante presente, pela Presidente e membros, declarando a empresa **TERCEIRO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI - ME**, habilitada. Indagado ao representante da empresa se possui interesse em interpor recurso contra a decisão proferida pela Presidente, o mesmo declarou que não possui qualquer interesse em recorrer.




ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS

Em seguida, a Presidente procedeu à abertura do envelope "n° 02" contendo a proposta de preços para o objeto da referida tomada de preços. Após análise, verificou-se a conformidade da proposta com as especificações e demais exigências constantes do edital, ocasião em que foi rubricada pela Presidente, membros e licitante. A Presidente suspendeu a sessão para analisar a proposta de preços, juntamente com o Engenheiro da Secretaria de Infraestrutura. O resultado da análise será publicado nos Jornais de Grande Circulação e Diário Oficial do Estado do Ceará. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrado o presente certame, do que para constar foi lavrada a presente ata, assinada pela Presidente, membros e licitante presente. Quixeramobim-Ce, dia 15 de fevereiro de 2018, às 10h00min.



Mirlla Maria Saldanha Lima
Presidente




Verônica Felipe da Silva
Membro



Maria Elânia Dias da Silva
Membro

LICITANTE PRESENTE

LICITANTE	REPRESENTANTE
TERCEIRO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI - ME	



ATA COMPLEMENTAR SOBRE O JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO Nº. 07.006/2017-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/CIDADES/2017, MAPP-3496, FIRMADO COM A SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro de 2018, às 08:00h, na sala da Comissão de Licitação, estando presentes a Comissão Permanente de Licitação: **Presidente: Mirlla Maria Saldanha Lima** e os **Membros: Verônica Felipe da Silva e Maria Elânia Dias da Silva** e o Engenheiro Civil do Município **Pedro Thiago Oliveira Ricardo** e com observância às disposições contidas na **TOMADA DE PREÇO Nº. 07.006/2017-TP**, Processo n.º 07.006/2017, e na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Comissão de Licitação abriu sessão suplementar ao presente procedimento em face da necessidade de análise da proposta de preço, pelo Engenheiro acima mencionado que foi o responsável pela elaboração do Projeto de Pavimentação. Assim, a proposta foi analisada e rubricada pela Comissão e Engenheiro, onde foi constatada a **CLASSIFICAÇÃO** da empresa **TERCEIRO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME**, CNPJ nº 17.475.066/0001-30, tornando assim vencedora do certame pelo valor global de **R\$ 541.551,26 (quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos)**. Na forma regimental foi determinada a abertura do prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, a contar da data de circulação da publicação deste resultado no Jornal de Grande Circulação e Diário Oficial do Estado do Ceará. Nada mais havendo a ser consignado em ata, foi encerrada a sessão. Quixeramobim/Ce, 26 de fevereiro de 2018.


**Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 – Centro – CEP 63.800-000 – Quixeramobim/Ce
CNPJ 07.744.303/0001-68 - CGF 06.920.168-4**

(Handwritten signatures and initials)




GOVERNO MUNICIPAL
QUIXERAMOBIM
Cuidando bem do Coração do Ceará

Comissão de Licitação
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



PRESIDENTE E MEMBRO DA CPL	ASSINATURA
Mirlla Maria Saldanha Lima – Presidente	<i>[Signature]</i>
Verônica Felipe da Silva - Membro	<i>Verônica Felipe da Silva</i>
Maria Elânia Dias da Silva - Membro	<i>Maria Elânia Dias da Silva</i>

ENGENHEIRO	REPRESENTANTE
Pedro Thiago Oliveira Ricardo	<i>Pedro Thiago Oliveira Ricardo</i>



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Município de Quixeramobim – CE, abaixo identificado, na qualidade de Ordenador de Despesas e no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhe confere o inciso XXII do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002 e, considerando haver a Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/CIDADES/2017, MAPP-3496, FIRMADO COM A SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE**, tudo conforme especificações contidas no **TERMO DE REFERÊNCIA** constantes dos anexos do edital, resolve **ADJUDICAR E HOMOLOGAR** o presente processo administrativo de licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 07.006/2017-TP, em favor do vencedor, de acordo com os termos do presente processo.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO E HOMOLOGADO** em favor do seguinte licitante, conforme Ata da Tomada de Preço, o qual é considerado parte integrante e indissociável deste.


TERCEIRO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME CNPJ Nº 17.475.066/0001-30				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	VLR TOTAL R\$
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 008/CIDADES/2017, MAPP-3496, FIRMADO COM A SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE.	SERVIÇO	01	541.551,26

Valor Global: R\$ 541.551,26 (quinhentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos).

Quixeramobim (CE), 08 de março de 2018.


Flávio Ray Ferreira da Silva

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, especialmente em atendimento ao art. 87 da Lei Orgânica Municipal e ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que o Termo referente à Adjudicação e Homologação, da Tomada de Preços nº 07.006/2017-TP, procedido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Município de Quixeramobim, foi publicado através de afixação na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), nesta data.

Quixeramobim (CE), 08 de março de 2018.

Flávio Ravy Ferreira da Silva
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura