



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITO DE ENCANTADO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
 LOCAL: SEDE E ZONA RURAL - QUIXERAMOBIM - CEARÁ  
 TABELAS: TABELA SEINFRA M26.1 (DATA\_BASE\_JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA 01 (PROXIMO AO OASIS MOTEL) - BAIRRO DA POMPEIA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												Total = 6,00	MES				
1	1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%											6,00				
		Obs.	MESES										Sub-Total =	6,00			
			6,00										6,00				
SERVIÇOS PRELIMINARES																	
2	1	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)											Total = 0,14	HÁ			
		Obs.	Área	/	Ha							Sub-Total =	0,14				
			1.351,00	/	10.000,00							0,14					
PLACAS PADRÃO DE OBRA												Total = 0,00	M2				
		Obs.	Extensão	x	Largura							Sub-Total =	0,00				
			0,00	x	0,00							0,00					
MOVIMENTO DE TERRA																	
3	1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO											Total = 1.351,00	M2			
		Obs.	(Largura Inicial)	(Largura Final)	Estaca Inicial	+	n	a	Estaca Final	+	n	=	Extensão	x	Largura Média	=	1.351,00
			7,00	7,00	0,00	+	0,00	a	1,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00	7,00	1,00	+	0,00	a	2,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00	7,00	2,00	+	0,00	a	3,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00	7,00	3,00	+	0,00	a	4,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00	7,00	4,00	+	0,00	a	5,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00	7,00	5,00	+	0,00	a	6,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00	7,00	6,00	+	0,00	a	7,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00	7,00	7,00	+	0,00	a	8,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00	7,00	8,00	+	0,00	a	9,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00	7,00	9,00	+	0,00	a	9,00	+	13,00	=	13,00	x	7,00	=	91,00
			Extensão Total										193,00				
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO																	
4	1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)											Total = 1.228,40	M2			
		Obs.	Área	-	Extensão	x	Largura							Sub-Total =	1.228,40		
			1.351,00	-	356,00	x	0,35							=	1.228,40		
MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA												Total = 356,00	M				
		Obs.	Extensão	-	Interações							Sub-Total =	356,00				
			193,00	-								193,00					
			193,00	-	30,00							163,00					
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M												Total = 12,46	M3				
		Obs.	Extensão	x	Largura	x	Altura	x	Repetições				Sub-Total =	12,46			
			356,00	x	0,35	x	0,10	x	1,00				=	12,46			
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL												Total = 12,46	M3				
		Obs.	Extensão	x	Largura	x	Altura	x	Repetições				Sub-Total =	12,46			
			356,00	x	0,35	x	0,10	x	1,00				=	12,46			
SERVIÇOS DIVERSOS																	
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA												Total = 1.351,00	M2				
		Obs.	Área											Sub-Total =	1.351,00		
			1.351,00											=	1.351,00		

*Flávio*  
 IC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Flávio Soares Nunes  
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP 2007963159  
 CREA/CE: 4765

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITO DE ENCANTADO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

LOCAL: SEDE E ZONA RURAL - QUIXERAMOBIM - CEARÁ

TABELAS: TABELA SEINFRA N26.1 (DATA\_BASE\_JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO


**PAVIMENTAÇÃO DA TRAV. JOÃO LUCIO DO CARMO (PRÓXIMO A ETE DO SAAE) - BAIRRO SALVIANO CARLOS**

ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.
1.0		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	6,00
2.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	0,11
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
3		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.149,00
4		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.042,63
4.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	303,91
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	10,64
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	10,64
5		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.149,00

IC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Flávio Soares Nunes  
 ENGENHEIRO CIVIL - RFP 2007963159  
 CREA/CE: 4765



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITO DE ENCANTADO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

LOCAL: SEDE E ZONA RURAL - QUIXERAMOBIM - CEARÁ

TABELAS: TABELA SEINFRA N26.1 (DATA\_BASE\_JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO

**PAVIMENTAÇÃO DA TRAV. DOM HELIO CAMPOS(QUE DA ACESSO A VIA PAISAGISTICA) - BAIRRO JOSÉ AURELIO CAMARA**

ITEM	COD	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
<b>1.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	6,00
<b>2.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	0,05
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
<b>3</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	462,00
<b>4</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	415,80
4.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	132,00
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,62
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,62
<b>5</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	462,00

*Flávio*  
 IC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Flávio Soares Nunes  
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP 2007963159  
 CREA/CE: 4765



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITO DE ENCANTADO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

LOCAL: SEDE E ZONA RURAL - QUIXERAMOBIM - CEARÁ

TABELAS: TABELA SEINFRA N26.1 (DATA\_BASE\_JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO

**PAVIMENTAÇÃO DA RUA PAULO RIBEIRO (PROXIMO A FUNERARIA ANJO DA GUARDA) - BAIRRO JOSÉ AURELIO CAMARA**

ITEM	COD	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1.0		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MES	6,00
2.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	0,11
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
3		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.050,00
4		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	945,00
4.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	300,00
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	10,50
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	10,50
5		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.050,00

*Flávio*  
 IC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Flávio Soares Nunes  
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP 2007963159  
 CREA/CE: 4765



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITO DE ENCANTADO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

LOCAL: SEDE E ZONA RURAL - QUIXERAMOBIM - CEARÁ

TABELAS: TABELA SEINFRA N26.1 (DATA\_BASE\_JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO

**PAVIMENTAÇÃO DA RUA PAULO RIBEIRO (PROXIMO A FUNERARIA ANJO DA GUARDA) - BAIRRO JOSÉ AURELIO CAMARA**

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						Total = 6,00		MÊS										
1	1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,55%					Sub-Total =		6,00									
		Obs.	MESES															
			6,00						6,00									
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>																		
2	1.	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)					Sub-Total =		0,11									
		Obs.	Área / Ha															
			1 050,00 / 10.000,00						0,11									
2	2.	PLACAS PADRÃO DE OBRA					Sub-Total =		0,00									
		Obs.	Extensão x Largura															
			0,00 x 0,00						0,00									
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>																		
3	1.	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					Sub-Total =		1.050,00									
		Obs.	(Largura Inicial)	(Largura Final)	Estaca Inicial	+	n	a	Estaca Final	+	n	=	Extensão	x	Largura Média	=	1.050,00	
			7,00	7,00	0,00	+	0,00	a	1,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00	
			7,00	7,00	1,00	+	0,00	a	2,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00	
			7,00	7,00	2,00	+	0,00	a	3,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00	
			7,00	7,00	3,00	+	0,00	a	4,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00	
			7,00	7,00	4,00	+	0,00	a	5,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00	
			7,00	7,00	5,00	+	0,00	a	6,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00	
			7,00	7,00	6,00	+	0,00	a	7,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00	
			7,00	7,00	7,00	+	0,00	a	7,00	+	10,00	=	10,00	x	7,00	=	70,00	
			<b>Extensão Total</b>										<b>150,00</b>					
<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>																		
4	1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					Sub-Total =		Total = 945,00								M2	
		Obs.	Área - Extensão x Largura															
			1 050,00 - 300,00 x 0,35														945,00	
4	2.	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA					Sub-Total =		Total = 300,00								M	
		Obs.	Extensão															
			150,00														150,00	
			150,00														150,00	
4	3.	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					Sub-Total =		Total = 10,50								M3	
		Obs.	Extensão x Largura x Altura x Repetições															
			300,00 x 0,35 x 0,10 x 1,00														10,50	
4	4.	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL					Sub-Total =		Total = 10,50								M3	
		Obs.	Extensão x Largura x Altura x Repetições															
			300,00 x 0,35 x 0,10 x 1,00														10,50	
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>																		
5	1.	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA					Sub-Total =		Total = 1.050,00								M2	
		Obs.	Área															
			1 050,00														1 050,00	

*Flávio*  
**IC PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**Flávio Soares Nunes**  
**ENGENHEIRO CIVIL - RNP 2007963159**  
**CREA/CE: 4765**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITO DE ENCANTADO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

LOCAL: SEDE E ZONA RURAL - QUIXERAMOBIM - CEARÁ

TABELAS: TABELA SEINFRA N26.1 (DATA\_BASE\_JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO

**PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO CONJ. HABIT. (MONTE FLOR) - BAIRRO SALVIANO CARLOS**

ITEM	COD	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
<b>1.0</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59%	MÊS	6,00
<b>2.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HÁ	0,14
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	0,00
<b>3</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.413,40
<b>4</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>		
1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.276,20
4.2	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	392,00
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,72
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,72
<b>5</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.413,40

*Flavio*  
 PROJETO E CONSTRUÇÕES ERELI  
 Eng. Soares Nunes  
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP 2007963159  
 CREA/CE: 4765



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITO DE ENCANTADO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
 LOCAL: SEDE E ZONA RURAL - QUIXERAMOBIM - CEARÁ  
 TABELAS: TABELA SEINFRA N26.1 (DATA\_BASE\_JANEIRO2019) COM DESONERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO CONJ. HABIT.(MONTE FLOR) - BAIRRO SALVIANO CARLOS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												Total = 6,00	MES					
1	1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,58%											Sub-Total =	6,00				
		Obs.	MESES											6,00				
			6,00															
SERVIÇOS PRELIMINARES												Total = 0,14	HA					
2	1.	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)											Sub-Total =	0,14				
		Obs.	Área	/	Há								0,14					
			1413,40	/	10.000,00													
PLACAS PADRÃO DE OBRA												Total = 0,00	M2					
2	2.	PLACAS PADRÃO DE OBRA											Sub-Total =	0,00				
		Obs.	Extensão	x	Largura								0,00					
			0,00	x	0,00													
MOVIMENTO DE TERRA												Total = 1.413,40	M2					
3	1.	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO											Sub-Total =	1.413,40				
		Obs.	(Largura Inicial)		(Largura Final)	Estaca Inicial	+	n	=	Estaca Final	+	n	=	Extensão	x	Largura Média	=	1.413,40
			11,14		7,00	0,00	+	0,00	=	1,00	+	0,00	=	20,00	x	9,07	=	181,40
			7,00		7,00	1,00	+	0,00	=	2,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00		7,00	2,00	+	0,00	=	3,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00		7,00	3,00	+	0,00	=	4,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00		7,00	4,00	+	0,00	=	5,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00		7,00	5,00	+	0,00	=	6,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00		7,00	6,00	+	0,00	=	7,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00		7,00	7,00	+	0,00	=	8,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00		7,00	8,00	+	0,00	=	9,00	+	0,00	=	20,00	x	7,00	=	140,00
			7,00		7,00	9,00	+	0,00	=	9,00	+	16,00	=	16,00	x	7,00	=	112,00
			Extensão Total										196,00					
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO												Total = 1.276,20	M2					
4	1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)											Sub-Total =	1.276,20				
		Obs.	Área	-	Extensão	x	Largura								1.276,20			
			1413,40	-	392,00	x	0,35											
MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA												Total = 392,00	M					
4	2.	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA											Sub-Total =	392,00				
		Obs.	Extensão											392,00				
			196,00											196,00				
			196,00											196,00				
ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M												Total = 13,72	M3					
4	3.	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M											Sub-Total =	13,72				
		Obs.	Extensão	x	Largura	x	Altura	x	Repetições					13,72				
			392,00	x	0,35	x	0,10	x	1,00									
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL												Total = 13,72	M3					
4	4.	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL											Sub-Total =	13,72				
		Obs.	Extensão	x	Largura	x	Altura	x	Repetições					13,72				
			392,00	x	0,35	x	0,10	x	1,00									
SERVIÇOS DIVERSOS												Total = 1.413,40	M2					
LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA												Sub-Total =	1.413,40					
		Obs.	Área											1.413,40				
			1413,40															

*Flávio*  
 PROJETO E CONSTRUÇÕES ERELI  
 Flávio Soares Nunes  
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP 2607963159  
 CREA/CE: 4765



**VI COMPOSIÇÃO UNITÁRIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITO DE ENCANTADO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
 OBJETO: SEDE E ZONA RURAL - QUIXERAMOBIM - CEARÁ  
 TABELAS: TABELA SEINFRA N26.1 (DATA\_BASE\_JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. COMP. 01 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% (MÊS)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	H	0,15900000	12506,07	1988,47
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)	SEINFRA	H	0,22787500	5558,87	1266,73
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>3255,20</b>
<b>VALOR BDI (26.49%):</b>						<b>862,30</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>4.117,50</b>

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	62,47	124,94
758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,55	2,20
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,41	5,64
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>132,78</b>

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	7,84	31,36
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	11,59	46,35
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	15,50	77,48
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>155,19</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>287,97</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>146,77</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>434,74</b>
<b>VALOR BDI (26.49%):</b>						<b>115,16</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>549,90</b>

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>14,27</b>

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,16	33,82
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	21,46	21,46
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	16,44	73,98
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	11,26	1,69
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>130,95</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>						<b>145,22</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>						<b>12,15</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>						<b>157,37</b>
<b>VALOR BDI (26.49%):</b>						<b>41,69</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>199,06</b>

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	30,39	0,03
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	51,97	0,11
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	45,73	0,08
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	3,05	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	69,15	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	18,44	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	118,54	0,47
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	155,42	0,06

Flavio Soares Nunes  
 CREA - RJ 1988103677  
 Engenheiro Civil

*Flavio Soares Nunes*  
 Flavio Soares Nunes  
 CREA - RJ 1988103677  
 Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITO DE ENCANTADO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

OBJETO: SEDE E ZONA RURAL - QUIXERAMOBIM - CEARÁ

TABELAS: TABELA SEINFRA N26.1 (DATA BASE JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	147,16	0,13
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	4,29	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	195,11	0,50
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	80,16	0,17
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>1,57</b>

MAO DE OBRA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE		7,13	0,09
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>0,09</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>1,66</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>				<b>0,24</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>1,90</b>
<b>VALOR BDI (26.49%):</b>				<b>0,50</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>2,40</b>

**4.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

EQUIPAMENTO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)		16,67	0,83
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)		67,06	0,67
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>				<b>1,50</b>

MAO DE OBRA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO		9,63	2,89
12543	SERVENTE		7,13	4,28
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>7,17</b>

MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA		46,00	6,90
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)		66,85	10,03
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>16,93</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>25,60</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>				<b>6,58</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>32,18</b>
<b>VALOR BDI (26.49%):</b>				<b>8,52</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>				<b>40,70</b>

**4.2. C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)**

MAO DE OBRA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO		9,63	1,44
12543	SERVENTE		7,13	2,14
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>3,58</b>

MATERIAL	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA		8,25	8,25
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>8,25</b>

SERVICO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL		2,26	0,57
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m		18,90	0,38
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA		247,19	0,17
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>				<b>1,12</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>				<b>12,95</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>				<b>3,83</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>				<b>16,78</b>
<b>VALOR BDI (26.49%):</b>				<b>4,45</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITO DE ENCANTADO - P.M. MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

OBJETO: SEDE E ZONA RURAL - QUIXERAMOBIM - CEARÁ

TABELAS: TABELA SEINFRA N26.1 (DATA\_BASE\_JANEIRO/2019) COM DESONERAÇÃO



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS**

VALOR COM BDI: 21,23

**4.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543   SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	7,13	20,90
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>20,90</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>20,90</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>17,81</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>38,71</b>
<b>VALOR BDI (26.49%):</b>					<b>10,25</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>48,96</b>

**4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543   SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	7,13	71,33
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>71,33</b>

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109   AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	51,00	39,68
I0280   BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	76,75	74,13
I0805   CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,46	101,20
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>215,01</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>286,34</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>60,76</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>347,10</b>
<b>VALOR BDI (26.49%):</b>					<b>91,95</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>439,05</b>

**5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543   SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	7,13	0,53
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,53</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>0,53</b>
<b>VALOR ENCARGOS (85.20%):</b>					<b>0,46</b>
<b>VALOR COM ENCARGOS:</b>					<b>0,99</b>
<b>VALOR BDI (26.49%):</b>					<b>0,26</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>1,25</b>

*Flavio Soares Nunes*

Flavio Soares Nunes  
 CREA - RJ 1988103677  
 Engenheiro Civil




**VII ENCARGOS SOCIAIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM**



**Obra:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITO RURAL  
**Local:** ENCANTADO DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
 SEDE E ZONA RURAL - QUIXERAMOBIM - CEARÁ  
**Tabelas:** TABELA SEINFRA N26.1 (DATA\_BASE\_FEV/2019) COM DESONERAÇÃO

<b>ENCARGOS SOCIAIS (COM DESONERAÇÃO) - TABELA SEINFRA 026.1</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>HORISTA</b>	<b>MENSALISTA</b>
<b>GRUPO A</b>			
A 1	INSS	0,00%	0,00%
A 2	SESI	1,50%	1,50%
A 3	SENAI	1,00%	1,00%
A 4	INCRA	0,20%	0,20%
A 5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A 6	Salário -Educação	2,50%	2,50%
A 7	Seguro contra os Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A 8	FGTS	8,00%	8,00%
A 9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Básicos</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B 1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B 2	Feriados	3,71%	0,00%
B 3	Auxílio Enfermidade	0,92%	0,71%
B 4	13º Salário	10,83%	8,33%
B 5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B 6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B 7	Dias de Chuva	1,55%	0,00%
B 8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B 9	Férias Gozadas	9,18%	7,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>Total de Encargos Sociais que recebem Incidências de A</b>	<b>44,97%</b>	<b>16,84%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C 1	Aviso Prévio Indenizado	5,60%	4,31%
C 2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C 3	Férias Indenizadas	4,40%	3,39%
C 4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81%	3,70%
C 5	Inenização Adicional	0,47%	0,36%
<b>C</b>	<b>Total de Encargos Sociais que recebem Incidências de A</b>	<b>15,41%</b>	<b>11,86%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D 1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55%	2,83%
D 2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,36%
<b>D</b>	<b>Total de Reincidência de um grupo sobre o outro</b>	<b>8,02%</b>	<b>3,19%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D+E)</b>		<b>85,20%</b>	<b>48,69%</b>

  
**Flavio Soares Nunes**  
 CREA - RJ 1988103677  
 Engenheiro Civil

Objeto:

**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM  
DIVERSAS RUAS NA SEDE E NO DISTRITO DE ENCANTADO NO  
MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM/CE**

Contrato:

**07.002/2019-CPRP**



**VOLUME III – PEÇAS GRÁFICAS  
PROJETO GEOMÉTRICO**

Tabela de Preço de Referência: **Seinfra 26.1 com Desoneração - 02/2019** | Encargos Sociais: **85,20%**

Data Base: **02/2019** | Emissão: **23/10/2019** | Versão do Projeto: **01**

Elaboração



Proprietário



GOVERNO MUNICIPAL  
**QUIXERAMOBIM**  
Cuidando bem do Coração do Ceará



LEGENDA DO PLANO LONGITUDINAL

- SEMI-ABRILHETADO
- COMPLETO
- ENTRADA-ABRILHETADO
- 2007-04-00

SEÇÃO TIPO



2007-04-00


OBSERVAÇÕES:

SERÁ EXECUTADO EM UMA ETAPA.


NO E-100, SERÁ AVENIDADO AS SEGUINTES RUAS:

- 1. Rua S. João de Deus - 100m, com extensão de 100m, no sentido Sul-Sudeste.
- 2. Rua S. João de Deus - 100m, com extensão de 100m, no sentido Sudoeste-Noroeste.
- 3. Rua S. João de Deus - 100m, com extensão de 100m, no sentido Sudeste-Noroeste.
- 4. Rua S. João de Deus - 100m, com extensão de 100m, no sentido Sudoeste-Noroeste.
- 5. Rua S. João de Deus - 100m, com extensão de 100m, no sentido Sudeste-Noroeste.
- 6. Rua S. João de Deus - 100m, com extensão de 100m, no sentido Sudoeste-Noroeste.
- 7. Rua S. João de Deus - 100m, com extensão de 100m, no sentido Sudeste-Noroeste.
- 8. Rua S. João de Deus - 100m, com extensão de 100m, no sentido Sudoeste-Noroeste.
- 9. Rua S. João de Deus - 100m, com extensão de 100m, no sentido Sudeste-Noroeste.
- 10. Rua S. João de Deus - 100m, com extensão de 100m, no sentido Sudoeste-Noroeste.


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	
SECRETARIA DE URBANISMO, PLANEJAMENTO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA	
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	
FOLHA Nº 01	
PRONCH-A-C	
01 - Plano Baixo - 01 - Plano Baixo - 01	
02 - Plano Baixo - 02 - Plano Baixo - 02	
03 - Plano Baixo - 03 - Plano Baixo - 03	
04 - Plano Baixo - 04 - Plano Baixo - 04	
PROFESSOR	ESCALA
CAVALCANTE	1:1000
DANILO	PLANTA




PLANTA BAIXA - 01

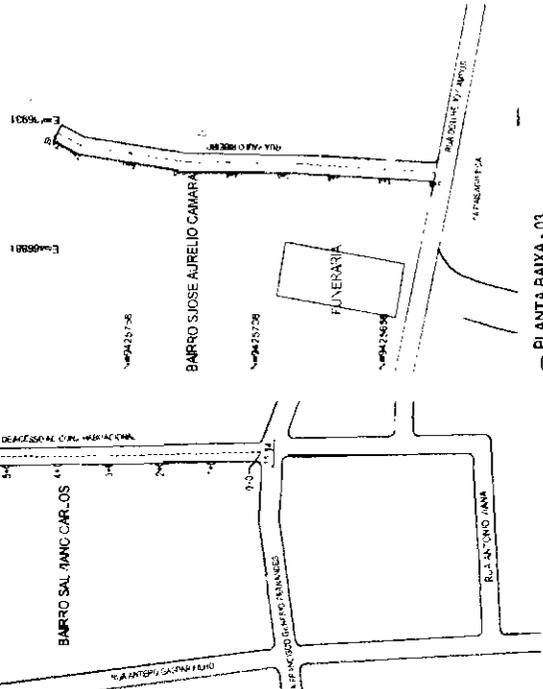

PLANTA BAIXA - 02

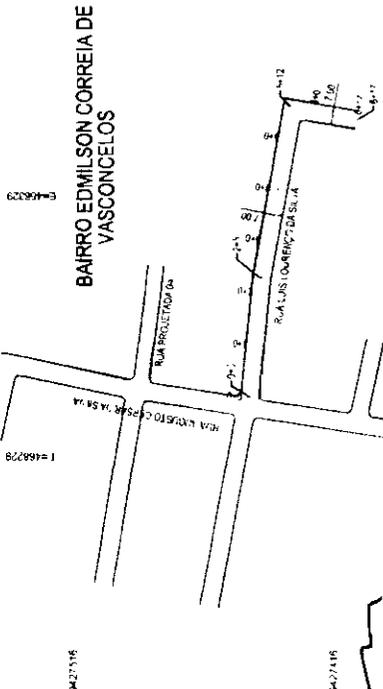

PLANTA BAIXA - 03

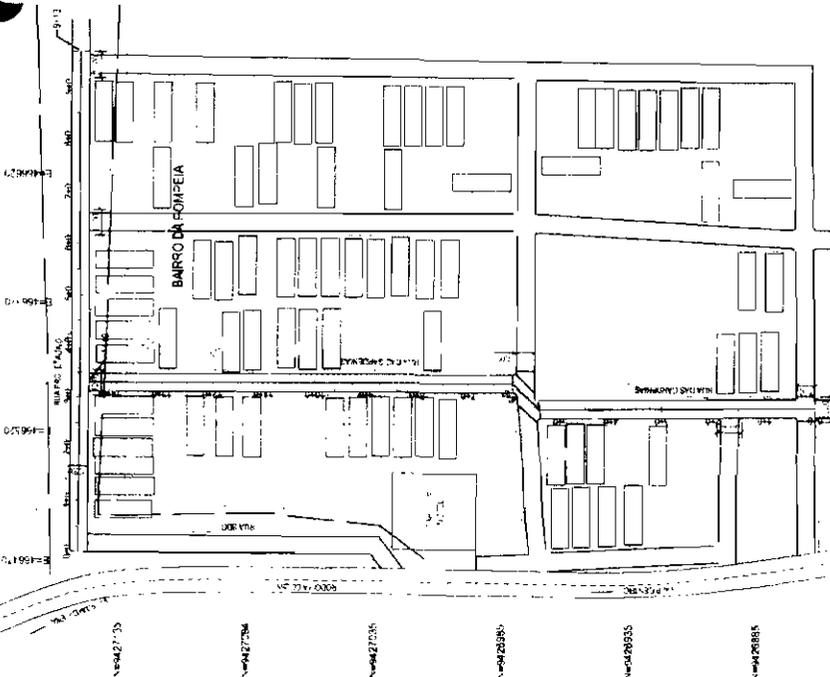

PLANTA BAIXA - 04



*Flávio Soares Nunes*  
 IC PROJETOS E CONSTRUÇÕES ERELI  
 Flávio Soares Nunes  
 ENGENHEIRO CIVIL - RNP 70079511-4  
 CREA/CE - 4754

PLANTA BAIXA - 05

PLANTA BAIXA - 05





**ANEXO 2**  
**MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

DECLARAMOS, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_\_ endereço \_\_\_\_\_, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da **TOMADA DE PREÇOS Nº \_\_\_\_\_** realizada pela Prefeitura Municipal de Quixeramobim.

Cidade e data \_\_\_\_\_

---

Nome e assinatura do representante  
RG /CPF

---

Nome e assinatura do Contador  
CPF / CRC



**ANEXO 3**  
**MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL**  
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone e fax)

Local e data  
À  
Comissão de Licitação  
Quixeramobim-Ceará.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° \_\_\_\_\_

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° \_\_\_\_\_** pelo preço global de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	VALOR GLOBAL R\$
01	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS NA SEDE E NO DISTRITO DE ENCANTADO NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM.	SERV	01	

O prazo de execução do serviço será de 180 (cento e oitenta) dias e o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. \_\_\_\_\_, Carteira de Identidade n°. \_\_\_\_\_ expedida em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, Órgão Expedidor \_\_\_\_\_ e CPF n° \_\_\_\_\_, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência, Relatório Técnico anexos desta licitação.

Atenciosamente,



.....  
FIRMA PROPONENTE / CNPJ  
REPRESENTANTE LEGAL / CPF

.....  
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Nº DO CREA

**ANEXAR:**

Conforme o item 5.2.1 do edital, os seguintes documentos:

- a) Composição de Taxa de BDI, conforme item II (Premissas para Elaboração do Orçamento);
- b) Resumo do orçamento das ruas, conforme item III (Orçamento Básico);
- c) Orçamento consolidado, conforme item III (Orçamento Básico);
- d) Cronograma físico financeiro, conforme item IV (Cronograma);
- e) Composição de Preços Unitários, conforme item VI;
- f) Encargos Sociais, conforme item VII;
- g) Prazo de validade da proposta, que será de no mínimo, 60 (sessenta) dias;
- h) Prazo de execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da emissão da primeira ordem de serviço;
- i) Assinaturas do (s) sócio (s) e do (s) Engenheiro (s) responsável técnico;
- j) Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:
  - Materiais, equipamentos e mão de obra;
  - Carga, transporte, descarga e montagem;
  - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;
  - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;





**ANEXO 4 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL**

Local e data

À  
Comissão Permanente de Licitações

Ref.: Tomada de Preço N° \_\_\_\_\_

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS NA SEDE E NO DISTRITO DE ENCANTADO NESTE MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM.**

Prezados Senhores,

Pelo presente declaramos que esta empresa visitou a região onde serão executados os serviços referenciados, e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos, bem como tem pleno conhecimento das condições e da natureza do trabalho a ser executado. Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

.....  
**FIRMA PROPONENTE / CNPJ**

**ANEXO 5**  
**MODELO DE PROCURAÇÃO**

**DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO**

**PROCURAÇÃO**

**OUTORGANTE:** <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato representada por seu (titular, sócio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF)

**OUTORGADO:** <NOME DO CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e endereço).

**PODERES:** O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representá-lo nas reuniões e procedimentos relativo à licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS** Nº \_\_\_\_\_ do Município de Quixeramobim, podendo o mesmo, entregar documentos de credenciamento, envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação, assinar toda a documentação necessária, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do Outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado.

..... (CE), ..... de ..... 20\_\_.

.....  
**OUTORGANTE**



**ANEXO 6**  
**MODELOS DE DECLARAÇÕES**

**DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO**

**DECLARAÇÃO**

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Quixeramobim, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

c) que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

..... (CE), ..... de ..... 20\_\_.

**DECLARANTE**



**ANEXO 7**  
**MODELOS DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS**

**DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO**

Local, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

À

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º \_\_\_\_\_

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto no Edital, e seus anexos, que a empresa \_\_\_\_\_, caso venha a vencer a referida licitação, se compromete a atender a todas às determinações da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA ou técnicos indicado por ela, no prazo de 24 horas e que a mesma prestará toda assistência técnica e colaborações necessárias para um bom desempenho e qualidade da referida obra.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME:

REGISTRO:

PROPONENTE:





**ANEXO 8**  
**MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL**

Dados pessoais do (s) representante (s) e/ou procurador (es) da futura CONTRATADA, indicado (s) para assinatura do Contrato:

NOME:

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL:

PROFISSÃO:

RG:

CPF:

DOMICÍLIO:

CIDADE:

UF:

FONE:

E-MAIL

FAX:

**ANEXO 9**  
**MINUTA DO CONTRATO**

CONTRATO Nº \_\_\_\_\_

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA E A EMPRESA \_\_\_\_\_ PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 07.744.303/0001-68 - CGF nº 06.920.168-4, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, situada na Av. 13 de junho, 939, Centro - CEP 63800-000 - Quixeramobim-Ce, neste ato representado pela(o) Secretária(o) de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Sr(a). \_\_\_\_\_, C.P.F. nº \_\_\_\_\_, aqui denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado, sediada à rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, cidade de \_\_\_\_\_, Estado do \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob o nº \_\_\_\_\_, por seu representante legal, Sr (a). \_\_\_\_\_, portador do CPF nº \_\_\_\_\_, doravante denominada CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO**

1.1. O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e a **TOMADA DE PREÇOS Nº \_\_\_\_\_** e seus Anexos, devidamente homologada pela SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

2.1. O objeto da presente avença é a **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS NA SEDE E NO DISTRITO DE ENCANTADO NESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM.**

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL, DO PAGAMENTO**

3.1. O valor global da presente avença é de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

3.2. A fatura relativa aos serviços executados em cada período, cujo valor será apurado através de medição, deverá ser apresentada à SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA de Quixeramobim, a cada quinze dias, para fins de conferência e atestação e posterior envio a esta, que providenciará o pagamento.

3.3. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em nome da contratada.

- 3.4. Serão descontados na fonte o valor relativo ao Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza, conforme alíquota prevista no código Tributário Municipal, e retido o INSS na alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor da mão de obra acima explicitada.
- 3.5. A CONTRATADA deverá apresentar os comprovantes de recolhimento do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, no prazo de até 20 (vinte) dias após a data fixada para seu recolhimento.
- 3.6. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.
- 3.7. Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências.
- 3.8. Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:
- a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
  - b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
  - c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços.

#### 4. CLÁUSULA QUARTA – DA ASSINATURA

- 4.1. O contrato deverá ser assinado em até 02 (dois) dias úteis da convocação do licitante declarado vencedor. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo Município de Quixeramobim-Ce.
- 4.2. Se o licitante vencedor não assinar o contrato no prazo estabelecido é facultado à administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de melhores preços, preservado o interesse público e respeitados os valores estimados para a contratação previstos na planilha de custos anexa ao Projeto Básico.

#### 5. CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

- 5.1. Os serviços contratados deverão ser executados em até 180 (cento e oitenta) dias, conforme cronograma físico-financeiro, em anexo ao projeto, imediatamente a partir do recebimento da Ordem de Serviços e demais despesas necessárias à execução dos serviços ficará às expensas da Contratada.
- 5.2. O objeto desta Tomada de Preços será recebido:
- a) Provisoriamente, após vistoria, que deverá ser realizada pelo Agente Fiscalizador da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que a Licitante vencedora comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto contratado e desde que a respectiva medição final tenha sido aprovada;
    - a.1) O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do termo de Recebimento Provisório, após a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada pelo Agente Fiscalizador, o qual deverá expressar a concordância em receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da Licitante vencedora.
    - a.2) Os serviços que, a critério do agente fiscalizador não estejam em conformidade com as condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados no Termo de Recebimento Provisório, devendo a LICITANTE VENCEDORA tomar as providências para sanar os

problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, das penalidades previstas contratualmente.

a.3) Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado, poderá ser ajuizada a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

b) Definitivamente, pelo Agente Fiscalizador da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, conforme item 5.4 abaixo, até 15 dias após o recebimento provisório, observando o disposto no artigo 69 da Lei nº 8.666/93.

5.3 - O Termo de Recebimento Definitivo somente será lavrado após apresentação, por parte da licitante vencedora, dos desenhos "AS BUILT", se houver necessidade e a critério do Setor de Engenharia da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, definitivamente aprovados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, desde que o agente fiscalizador do contrato tenha aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais.

5.4 - O Termo de Encerramento das obrigações contratuais será lavrado, desde que não haja pendências a solucionar, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e mediante a apresentação, pela licitante vencedora, da Certidão Negativa de Débito - CND, emitida pelo INSS, em seu original e da Certidão Negativa de Débito ou comprovante de recolhimento do ISS, específicas da obra, bem como o Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS.

5.5 - Constatada irregularidade no objeto contratual, a Administração, por meio do Agente Fiscalizador, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deverá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição/correção.

b) na hipótese de substituição/correção, a Licitante vencedora deverá fazê-lo em conformidade com a indicação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação por escrito, sem que isso implique em quaisquer ônus para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura;

c) se disser respeito à diferença de partes ou peças, determinar sua complementação;

d) na hipótese de complementação, a Licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da dotação orçamentária classificadas sob o nº \_\_\_\_\_ – Elemento: \_\_\_\_\_, Sub elemento: \_\_\_\_\_, Fonte de Recurso: \_\_\_\_\_.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

7.1 – Os preços são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

7.1.1 – Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice econômico INCC

– Índice nacional da Construção Civil, ou outro índice em vigor, caso esse seja extinto, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.1.2 – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.1.3 – No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.1.4 – Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

7.1.5 – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

7.1.6 – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.1.7 – O reajuste será realizado por apostilamento.

7.2 – Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada.

7.2.1 – Nos casos do item anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação dos componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstração analisada pelo CONTRATANTE para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade.

## 8. CLÁUSULA OITAVA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO

8.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do objeto e de tudo dar ciência à Administração, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado e designado para este fim pela contratante, quando da lavratura do instrumento contratual.

8.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta,

não implica em corresponsabilidade dos órgãos ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70, da Lei 8.666/1993.

8.3 - A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor designado, o qual deverá atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta execução para fins de pagamento.

8.4 - Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço que não esteja de acordo com as exigências, bem como, determinar prazo para substituição do serviço eventualmente fora de especificação.

## 9. CLÁUSULA NONA - DA GESTÃO DO CONTRATO

9.1 - A gestão do contrato será exercida por servidor especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual através de Portaria específica.

## 10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

10.1 - Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Ordem de Serviço, após emissão de empenho.

10.2 - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

10.3 - Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.

10.4 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual.

10.5 - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste Termo.

10.6 - Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

10.7 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a execução do objeto contratual.

10.8 - Prestar as Informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA.

10.9 - Recusar os serviços que não apresentarem condições de serem utilizados.

10.10 - Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na prestação dos serviços e interromper imediatamente a execução se for o caso.

10.12 - Indicar na Ordem de Serviço o local em que deverá ser realizada sua execução.

## 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

11.1 - Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.

11.2 - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente termo.

11.3 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

11.4 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

11.5 - Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

11.6 - Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.7 - Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo fixado pelo Órgão Contratante, contado da sua notificação.

11.8 - Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

11.9 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização de trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.10 - Manter-se, durante todo o período de vigência do Contrato a ser firmado, um preposto aceito pela Contratante, para representação da Contratada sempre que for necessário e comunicando, por escrito, à Contratante qualquer mudança de endereço ou telefone contato.

11.12 - Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.

11.12 - Responsabilizar-se pela fiel execução do objeto contratual no prazo estabelecido neste termo.

11.13 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.14 - A contratada poderá subcontratar o serviço em até 30% da obra, desde que seja previamente autorizado pela Secretaria responsável.

## 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VIGÊNCIA DO CONTRATO

12.1. O contrato terá o prazo de vigência de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

## 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A fiscalização será da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA do município de Quixeramobim.



13.2. Todos os problemas advindos de cada Ordem de Serviço serão tratados inicialmente com a Fiscalização e posteriormente, se não houver solução compatível, com o (a) Secretário (a) da Infraestrutura do município de Quixeramobim.

13.3. A Contratada deverá se limitar a execução dos serviços especificados na Ordem Específica de Serviços, sob pena de executar e não receber.

#### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

14.1. O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante termo aditivo ou subtrativo, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93.

14.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos na lei.

#### 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS SANÇÕES

15.1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, sem prejuízo de outras sanções legais e da responsabilidade civil e criminal, às seguintes multas, que serão aplicadas de modo cumulativo, independente de seu número, com base nas violações praticadas durante a execução desse contrato:

- 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que esta exceder o prazo de entrega previsto no cronograma físico, salvo quanto ao último prazo parcial, cuja multa será compreendida na penalidade por inobservância do prazo global;
- 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, por dia que exceder ao prazo sem que os serviços estejam concluídos;
- 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do Contrato por culpa da Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei;
- 0,0001% (um décimo milésimo por cento) sobre o valor global do Contrato por descumprimento às recomendações estabelecidas neste Edital ou no Contrato, conforme o caso;
- 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a execução dos serviços a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA do Município de Quixeramobim;
- 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às recomendações de ordem técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

15.2- A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato:

- advertência;
- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital;
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação da Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

## 16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, previstas no instrumento convocatório e as previstas em lei ou regulamento.

16.2. Além da aplicação das sanções já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma do artigo 78 da Lei 8.666/93.

16.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

## 17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

17.2. O presente Contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao Edital de Licitação e à proposta licitatória.

17.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.

17.4. A inadimplência do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.

17.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com os termos do Processo Licitatório e deste contrato.

17.6. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a proposta adjudicada.

17.7. A Contratada se obriga a efetuar, caso solicitado pela Contratante, testes previstos nas normas da ABNT, para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado.

17.8. As ligações provisórias que se fizerem necessárias para a execução dos serviços, bem como a obtenção de licenças e alvarás, correrão por conta da Contratante.

## 18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. As partes elegem o foro da comarca de Quixeramobim - CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste CONTRATO, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3(três) vias de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Quixeramobim-Ce, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.





MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM  
nome do secretário gestor  
Secretaria de Desenvolvimento  
Urbano e Infraestrutura  
CONTRATANTE

NOME DA EMPRESA  
NOME DO REPRESENTANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_